



for
Mac

らくらく! かんたん設定ガイド

11n Draft2.0/g/b対応 高速150Mbps 無線LAN USBアダプタ

GW-USMini2N

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: GW-USMini2N(Mac)_QIG-A_V1

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ らくらく！かんたん設定ガイド for Mac（本紙）
- ☐ らくらく！かんたん設定ガイド for Windows
- ☐ GW-USMini2N（本製品）
- ☐ 安全に関する説明書 / 保証書
- ☐ CD-ROM

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

●別途ご用意ください。

☐ 利用可能な CD/DVD ドライブと USB ポートがあるパソコン

※Mac OS 10.3、10.4は、それぞれ10.3.9、10.4.6へアップグレードしてください。

※Mac OS Xのクラシック環境では、ご利用いただけません。

最新の情報は弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)をご参照ください。

STEP

1

ドライバ&ユーティリティのインストール

本製品を使うために次の手順で設定してください。

!

ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、
本製品をパソコンに取り付けずにください。

※作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション（ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど）はすべて終了してください。

※管理者権限を持つユーザーにてログインしてください。

※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。詳細はセキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

1

パソコンの CD/DVD-ROM ドライブに付属 CD-ROM
を挿入します。

2

CD/DVD-ROM ドライブの中の「Mac」フォルダを開きます。

「GW-USMini2N_V1.0.dmg」をダブルクリックします。

▼
デスクトップに「GW-USMini2N_V1.0」がマウントされます。

3

「GW-USMini2N_V1.0」をダブルクリックしてフォルダを開きます。


4

■MAC OS 10.3 をご使用のときは
「Mac OS10.3」フォルダの
「GW-USMini2N_10.3_V1.0」をダブル
クリックしてください。

■MAC OS 10.4/10.5 をご使用のときは
「Mac OS10.4」フォルダの
「GW-USMini2N_10.4_V1.0」をダブル
クリックしてください。


▼
セットアップユーティリティが起動します。

※ここではMAC OS 10.5用の画面で説明します。




5

「続ける」をクリックします。




6

インストール先を選択し、
「続ける」をクリックします。




7

「インストール」をクリックします。




※「名前」と「パスワード」を入力する画面が表示されたときは、現在ログオン中のアカウントの名前とパスワードを入力します。
また、「再起動が必要になります」の画面が表示されたら、「インストールを続ける」をクリックします。



8

「再起動」をクリックします。

▼
パソコンが再起動されます。



STEP

2

無線LANを調べる

現在ご利用の無線 LAN の設定を確認してください。

暗号化の設定をするには、接続先の無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント)の設定内容を確かめて以下の表を埋めてください。
無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント)の設定内容を確かめる方法は、お使いの機器のマニュアルを参照してください。

	名称	無線ブロードバンドルータ (または無線アクセスポイント)に設定している内容
(イ)	SSID(ネットワーク名)	
(ロ)	暗号化キー※	

※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。

!

無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。

暗号化を無効に設定すると、無線LANの通信を傍受、不正利用されることがあります。
また、情報漏えい、データ改ざん、システム破壊、コンピュータウイルス配布やDoS攻撃の踏み台などがおこなえる危険な状態となり、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。お客様の利益を守るためにも、暗号化は必ず設定してください。

STEP
3


本製品の取り付け～暗号化設定



- ・ 設定のために本製品を接続したら、設定が完了するまで、本製品をパソコンから取り外さないでください。
- ・ 本製品はUSBハブには対応しておりません。

1


本製品を、起動しているパソコン本体のUSBポートに接続します。
自動的に「USBWirelessUtility」が起動します。



USBWirelessUtilityが表示されないときは、「アプリケーション」フォルダを開き、「USBWirelessUtility」をダブルクリックします。


USBWirelessUtilityが起動したら、「Site Survey」をクリックします。

「Site Survey」画面下の「RESCAN」をクリックします。

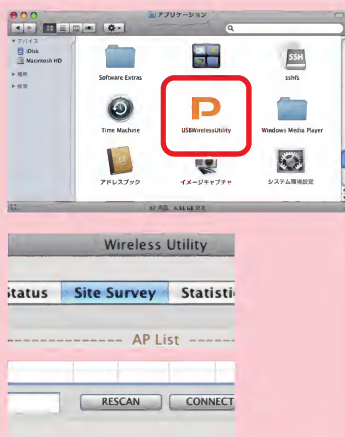

2

自動的に「Site Survey」画面が表示され、周辺の無線ネットワークを検索して、リストに表示されます。




表の(イ)と同じ名前が表示されないときは・・・

- 「RESCAN」をクリックします。
- SSIDが隔べいされている可能性があります。
アクセスポイントの無線LANの設定内容を確認後、付属CD-ROM内のユーザズ・マニュアルの「困ったときは」-「困った その4」を参照して設定してください。

3


リストから、STEP 2 で作成した表の(イ)と同じネットワーク名 (SSID) をクリックし、「CONNECT」をクリックします。



4

STEP 2 で作成した表の(ロ)の内容に従って、設定し「OK」をクリックします。

● WPA Pre-Shared Keyを入力する場合




● Key#1を入力する場合

- ・ 「Key#1」の文字数が 10 または 26 文字のときは『Hexadecimal』を選びます。
- ・ 「Key#1」の文字数が 5 または 13 文字のときは『ASCII』を選びます。


※認証方式を Shared (共有) にする必要があるときは、手動で「Authentication Type」を「Shared」に変更してください。

● どちらも入力できない場合
次に進みます。



5

選んだ接続先に緑色のマークが付き、左下のステータスが『Connected』と表示されます。



6

ユーティリティを最小化します。
以上で設定は完了です。

緑色のマークが表示されない／ステータスが“Disconnected”ときは・・・

- 「Site Survey」画面の「RESCAN」をクリックして、もう一度 STEP 2 から行ってください。

設定を保存する場合は、「Site Survey」画面で「ADD PROFILE」をクリックします。
設定方法の詳細は、付属 CD-ROM 内のユーザズ・マニュアルを参照してください。

STEP
4

接続の確認

1

WEBブラウザを起動します。

2

アドレスに「http://www.planex.co.jp」と入力し<Enter>キーを押します。

3

ホームページが表示されることを確認してください。

ホームページが表示されないときは STEP 2 と STEP 3 に間違いがないが再度確認してください。



- ・ Mac OS の起動を確認した後に本製品を USB ポートに接続してお使いください。
- ・ Mac OS 起動前や再起動時には本製品を接続しないでください。
本製品が正しく使えないことがあります。

XLink Kaiソフトウェアについて

XLink Kai をインストールする前に、「らくらく！かんたん設定ガイド」にしたがって本製品のソフトウェアをインストールしてください。

XLink Kai については、以下のホームページからソフトウェアをダウンロードしてインストールしてください。

ホームページアドレス <http://xlink.planex.co.jp/>

ユーザズ・マニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属 CD-ROM 内のユーザズ・マニュアルをご覧ください。

1

パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。

2

「index_mac.html」をダブルクリックします。

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Mac、Macロゴ、Macintosh、Mac OS、Appleは、米国Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。